

Το **GYSFLASH 1.12 PL (1 A)** είναι ένας προηγμένος φορτιστής που έχει σχεδιαστεί για να επαναφορτίζει τις μπαταρίες μολύβδου και φωσφορικού λιθίου 12 V (LiFePO4). Διαθέτει 2 ξεχωριστά έξυπνα προγράμματα φόρτισης που εγγυώνται την απόδοση κάθε τεχνολογίας μπαταρίας. Ιδανικό για μοτοσυκλέτες, τζετ σκι, καρτ και χλοοκοπτικά.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: LEAD-ACID & LITHIUM

• 2 τρόποι φόρτισης για μπαταρίες 12 V:

- Pb** : 2 Ah έως 32 Ah και έως 100 Ah για χρέωση συντήρησης.
- LiFePO4** : 0,5 Ah έως 20 Ah και έως 50 Ah για χρέωση συντήρησης

• Ειδική χειμερινή λειτουργία ❄️ / AGM για μπαταρίες μολύβδου:

- Ειδικό φορτίο σε περίπτωση υπερβολικού κρύου (<5 ° C.)
- Βέλτιστη λειτουργία για μπαταρίες Start & Stop (AGM).

• Συμβατότητα CAN BUS για μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με πρίζα 12V: φορτίζει αυτόματα (δεν απαιτείται παρακολούθηση) και με ασφάλεια χωρίς το κλειδί στην ανάφλεξη (προαιρετικό καλώδιο).


• Χρέωση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει αόριστα συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρηθεί η φορτισμένη μπαταρία.

• Η λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση» σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επανεκκίνηση αυτόματα.



100% ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΕΩΣΗ

- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρό, ασβέστιο κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Φόρτιση μπαταρίας από 7 V.

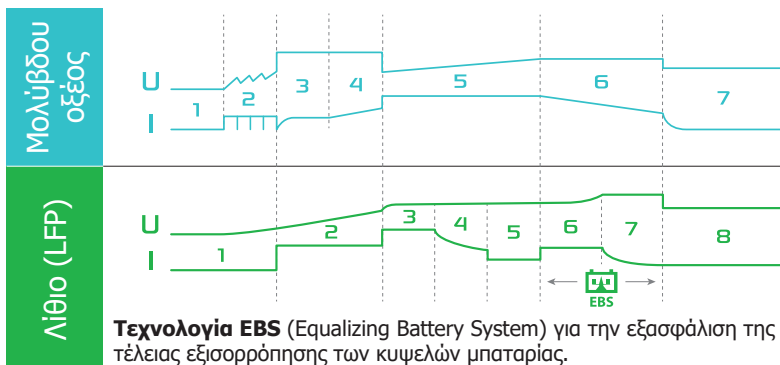

Τεχνολογία EBS (Equalizing Battery System) για την εξασφάλιση της τέλει εξισορρόπησης των κυμαλών μπαταρίας.

Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 7 βήματα χωρίς επίβλεψη.

Ειδική καμπύλη φόρτισης σε 8 βήματα χωρίς επίβλεψη.

Λειτουργία «UVP * Wake up»: ενεργοποιεί ξανά μια μπαταρία σε προστασία μετά από βαθιά εκφόρτιση και ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση.

* UVP: Υπό προστασία τάσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών επί του οχήματος οχήματος: προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, αναστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Αυτόματη κατάσταση αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για αποφυγή υπερθέρμανσης εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ

- Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Σύνδεση με γρήγορο και αδιάβροχο σύνδεσμο.
- Η θήκη σφραγίζεται εντελώς έναντι σκόνης και υγρών (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο σε τοίχο.

Παρέχεται με:



Σφιγκτήρες
(45 εκ.)



Eyelets - M6
(45 εκ.)



Αρσενικό
σύνδεσμο
(145 εκ.)



50 / 60 Hz	Φορτίζω	V	Χρέωση	Συντήρηση	Zz	Υπερδομή / Κυματομορφή	Καμπύλη φόρτισης	κίλο	χιλ	χιλ	SOS recovery	IP		
220-240 V AC	20 Δ	1 A	12 V.	Pb 2 <32 Ah 2 <100 Ah LiFePO4 0,5 <20 Ah 0,5 <50 Ah	<0,4 Ah / μήνα	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 βήματα 8 βήματα	0.7	170 x 90 x 51	195 x 365 x 70	Αυτόματο > 7V	IP 65	2 μ