

Το GYSFLASH 8.12 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φορτίζει όλους τους τύπους μπαταριών 12V, όπως αυτοκίνητα, οχήματα κοινής ωφέλειας, αυτοκίνητα ή φορτηγά. Διαθέτει μια έξυπνη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων για βέλτιστη φόρτιση. καθώς και μια λειτουργία «Προμήθειας» για υποστήριξη και συντήρηση μπαταριών εκθεσιακού χώρου.


### ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 15 έως 160 Ah, ή για συντήρηση φόρτισης έως 240 Ah.
- 2 τρόποι φόρτισης για μέγιστη ευελιξία:
  - ❄️ **AGM** : Λειτουργία φόρτισης για κρύο καιρό (λιγότερο από 5 ° C) και για μπαταρίες Start & Stop (EFB & AGM).
  - **Ανανέωση** 🏠 : Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.
- **Τρόπος παροχής** ⚡, μετατρέπει τον φορτιστή σε σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος:
  - διατηρεί την υγεία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια των επιδείξεων του οχήματος (εκθεσιακός χώρος).
  - διατηρεί τις ρυθμίσεις μνήμης κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- **Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος επ 'αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση», ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.



### ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- Η **καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων** εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες > 2V (SOS Recovery 🏠).

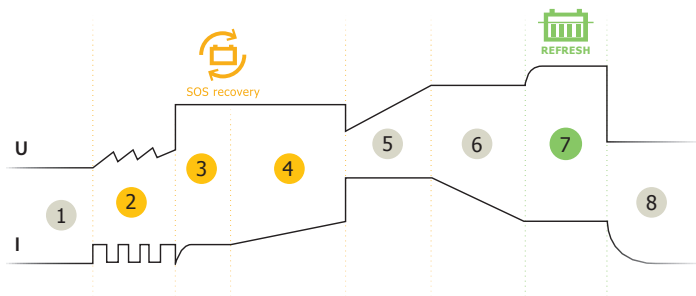

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Χρέωση
- 6 Απορρόφηση
- 7 Ανανέωση (επιλογή)
- 8 Κυμαινόμενη χρέωση

Παρέχεται με :



Σφιγκτήρες  
(1,9 μ.)

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

- **Προστασία των ηλεκτρονικών επί του οχήματος οχήματος:** προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, αναστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- **Αυτόματη κατάσταση αναμονής** σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- **Απλοποιημένη διεπαφή** για την αποφυγή σφάλματος χρήστη.

### ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Ανθεκτικό στη εισροή σκόνης και νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
- Μπορεί να συνδεθεί σε τοίχο.

50/60 Ηz	Φορτιστή	V	Χρέωση	Συντήρηση	Zz	Υπερδομή / Κυματισμός	Καμπύλη φόρτισης	κilo	χιλ	χιλ	SOS recovery	IP	↔		
220-240 V AC	130 Δ	8 A	12 V.	15 <160 Ah	15 <240 Ah	<0,4 Ah / μήνα	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 βήμα	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Αυτόματο > 2V	IP 65	2 μ