

Το GYSFLASH 9.24 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να φορτίζει όλους τους τύπους μπαταριών 6, 12 και 24V. για όλα τα οχήματα. Διαθέτει μια έξυπνη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων για βέλτιστη φόρτιση. καθώς και μια λειτουργία «Ανανέωση» για την ανάκτηση βαρέως αποφορτισμένων μπαταριών.

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


• Σχεδιασμένο για φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών οχήματος 6V, 12V και 24V:


- 6/12 V: 18 Ah έως 220 Ah ή για συντήρηση φόρτισης έως 300 Ah.
- 24 V: 15 Ah έως 125 Ah ή για συντήρηση φόρτισης έως 170 Ah.

• Λειτουργία ανανέωσης : Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.

• **Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης**, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Λειτουργία «Αυτόματη επανεκκίνηση», ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις μετά από διακοπή ρεύματος.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- Η **καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων** εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- **Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας**, για βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας, είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνα. Ο φορτιστής ρυθμίζει την καμπύλη φόρτισης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ανακτά βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες (Ανάκτηση SOS ).

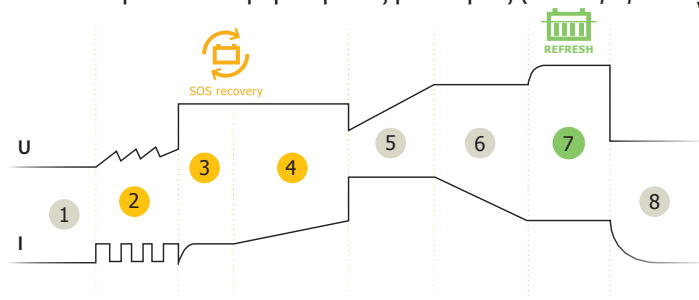

- 1 Ανάλυση
- 2 Ανάκτηση
- 3 Δοκιμή
- 4 Αποθείωση
- 5 Χρέωση
- 6 Απορρόφηση
- 7 Επιλογή ανανέωσης
- 8 Φόρτιση συντήρησης (κυμαινόμενο)



Παρέχεται με :














Σφιγκτήρες
(45 εκ.)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

- **Προστασία των ηλεκτρονικών επί του οχήματος οχήματος:** προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων, αναστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
- **Προστασία από σφάλματα στην επιλογή τάσης.**
- **Αυτόματη κατάσταση αναμονής σε** περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- **Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- **Απλοποιημένη διεπαφή** για την αποφυγή σφάλματος χρήστη.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Ανθεκτικό στη εισροή σκόνης και νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
- Μπορεί να συνδεθεί σε τοίχο.

 50/60 Hz		Φορτίζω  V	Χρέωση 	Συντήρηση 		Υπερδομή / Κυματισμός	Καμπύλη φόρτισης		κίλο	 χιλ	 χιλ	 SOS recovery	IP	
220-240 V AC	190 Δ	9 A / 6/12 B 6 A / 24 V.	18 <220 Ah 15 <125 Ah	18 <330 Ah 15 <170 Ah	<1 Ah / μήνα	<150 mV Rms	IU _o U	8 βήμα	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Αυτόματο > 2V	IP 65	2 μ